


СБОРКА БАЧКА ОМЫВАТЕЛЯ

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | пол кузова (передняя часть) |
| 2 | бачок омывателя |
| 3 | основание бачка омывателя |
| 4 | крышка бачка омывателя |
| 5 | винт 1,7×4 (AP) |
| 6 | винт 1,5×4 (BP), 2 шт. |

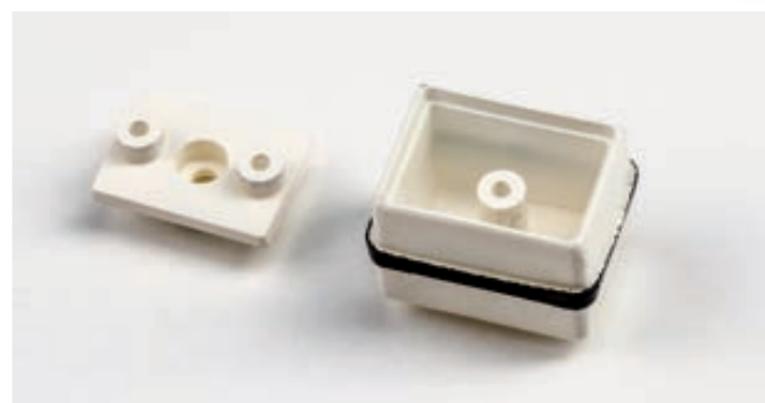

Шаг 1. Соберите бачок омывателя. Для этого закрепите основание на нижней стороне бачка омывателя. Для фиксации деталей используйте винт 1,7×4 (AP). После сборки бачка на его нижней поверхности должны выступать два крепежных штифта для дальнейшего монтажа на брызговик крыла.

Шаг 2. С верхней стороны бачка омывателя установите крышку. Совместите центровочные элементы деталей и плотно прижмите крышку к бачку.





Шаг 3. Установите бачок омывателя на брызговик переднего левого колеса модели (в передней части пола кузова). Совместите крепежные отверстия и зафиксируйте бачок с нижней стороны брызговика двумя винтами 1,5×4 (ВР). При правильной установке прилив на крышке бачка должен располагаться с внешней стороны.