



СБОРКА ПОЛА КУЗОВА

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | пол кузова (задняя часть) |
| 2 | усилитель задней части пола кузова |
| 3 | винт 2,3×5 (IM), 4 шт. |
| 4 | винт 2,3×4 (PM), 3 шт. |



Шаг 1. С нижней стороны задней части пола кузова, перед арками задних колес, установите и закрепите тремя винтами 2,3×4 (PM) усилитель пола кузова.

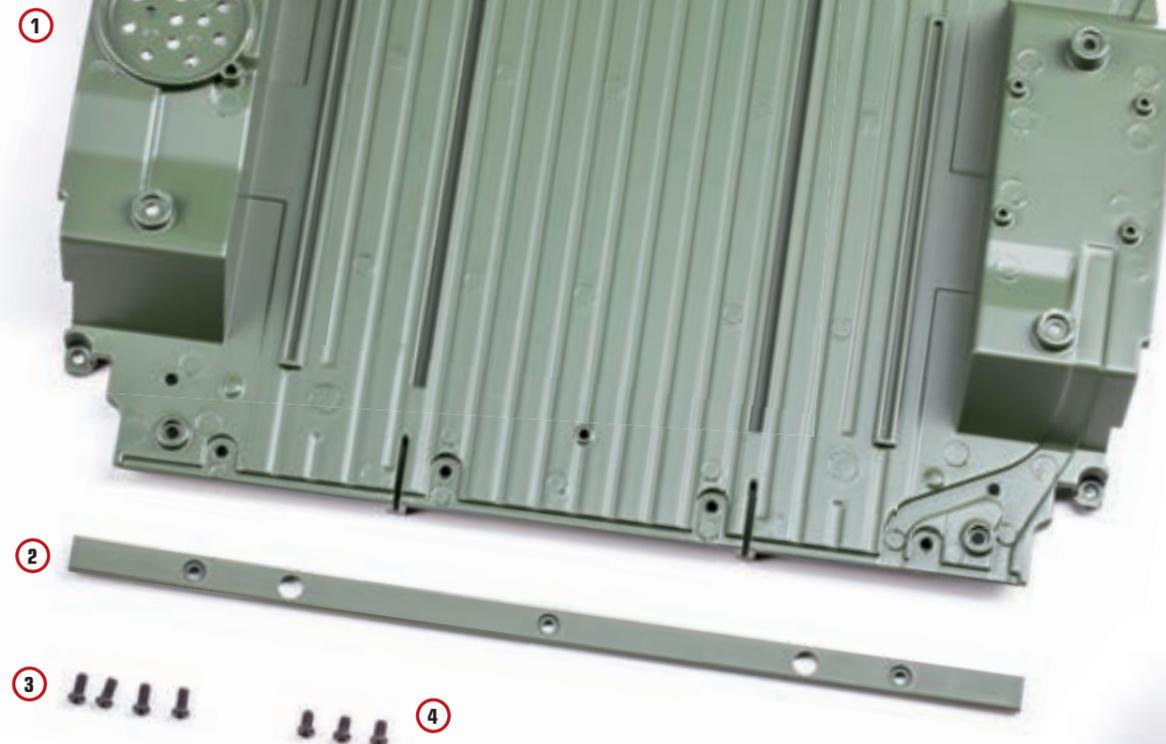

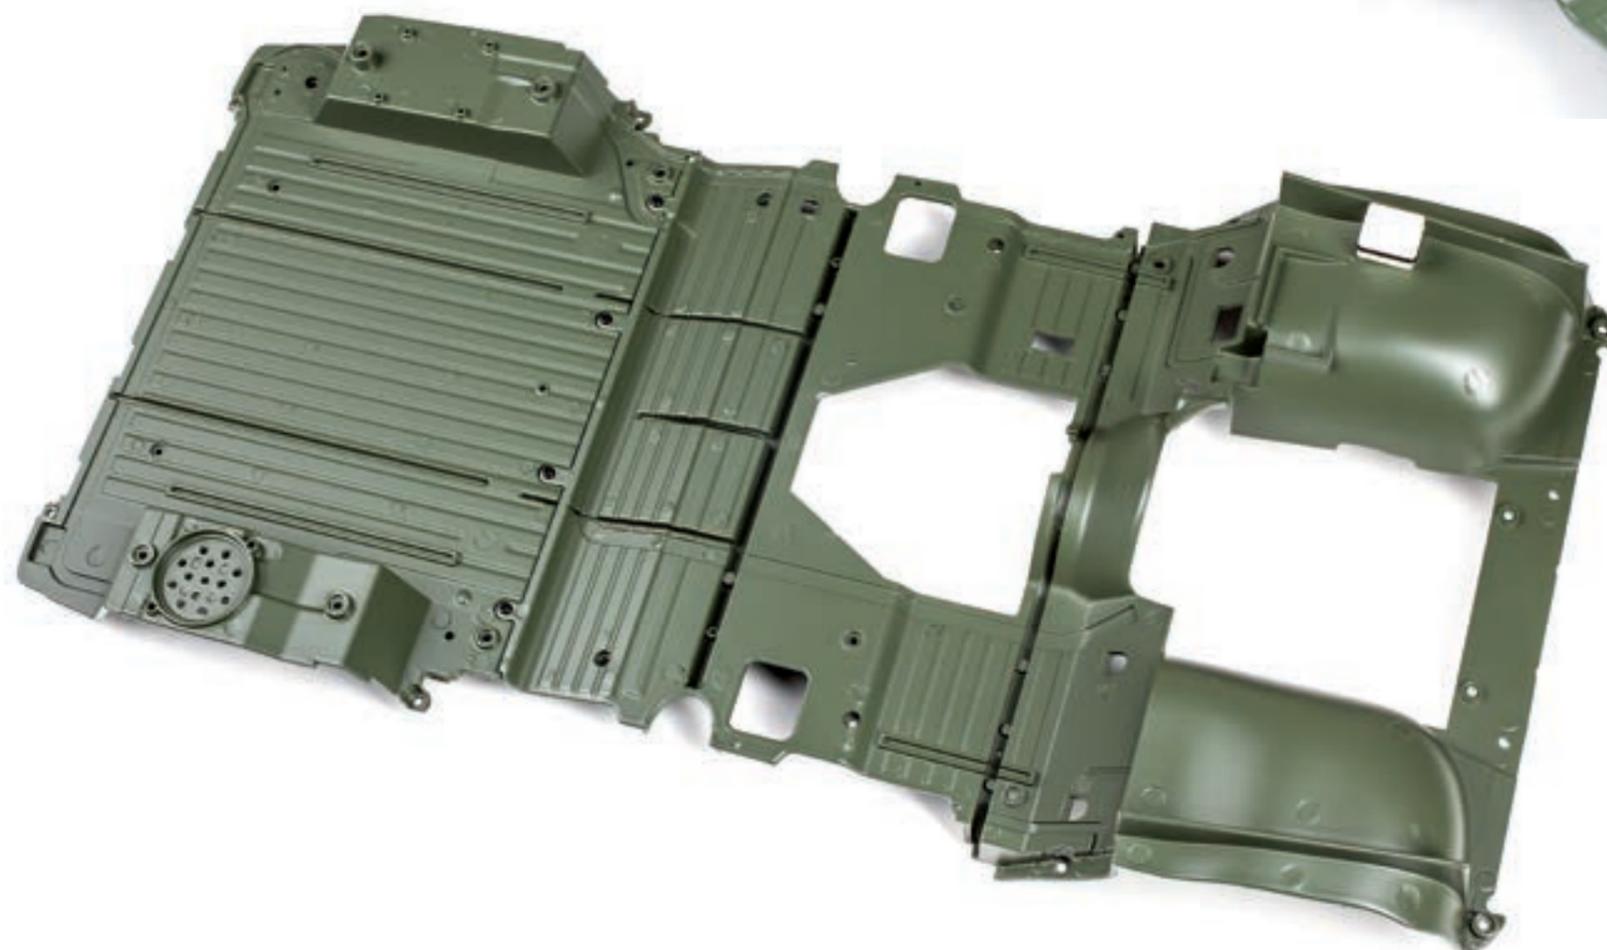

Шаг 2. Соберите переднюю и заднюю половины пола кузова. Для этого совместите четыре кронштейна передней части с ответными элементами задней части пола кузова и закрепите детали четырьмя винтами 2,3×5 (IM). При необходимости очистите посадочные места на задней части и крепежные элементы передней части от лишней краски. Во избежание поломки деталей даже после окончательной фиксации двух половин пола кузова не стоит слишком сильно давить на собранные элементы. Место соединения двух половин пола усилится дополнительными ребрами жесткости при дальнейшей сборке модели.