


СБОРКА ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | каркас основания переднего сиденья |
| 2 | каркас спинки переднего сиденья |
| 3 | каркас переднего сиденья |
| 4 | кронштейн установки носилок, 2 шт. |
| 5 | винт 1,7×4 (СМ), 8 шт. |
| 6 | винт 1,7×4 (АР), 4 шт. |
| 7 | винт 2,0×5 (ІР), 4 шт. |
| 8 | винт 2,0×8 (ОР) |



Шаг 1. Разместите каркас основания переднего сиденья поверх собранной ранее подушки переднего сиденья. Совместите крепежные отверстия деталей и зафиксируйте каркас при помощи четырех винтов 2,0×5 (ІР) по углам подушки и одного винта 2,0×8 (ОР) в центре передней части подушки.

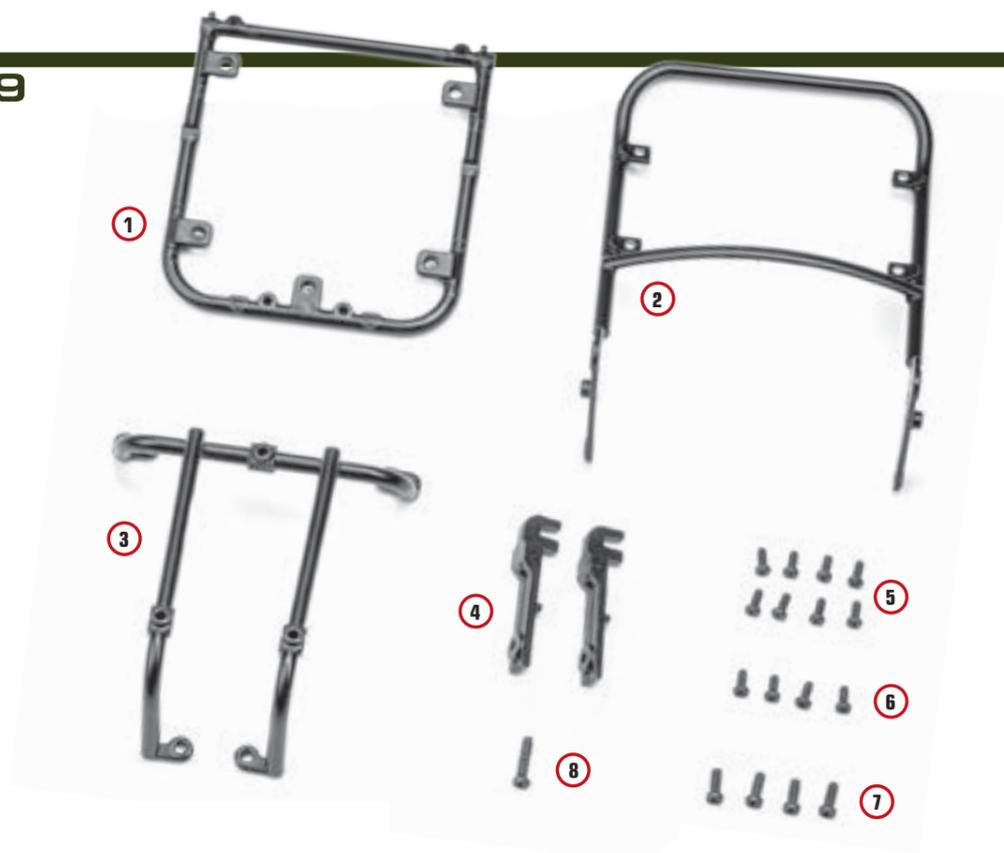

Шаг 2. Аналогичным образом при помощи четырех винтов 1,7×4 (АР) закрепите спинку сиденья на каркасе спинки переднего сиденья. Обратите внимание: стрелка на основании спинки должна располагаться возле нижней поперечной дуги каркаса.

Шаг 3. Соедините каркасы основания и спинки переднего сиденья между собой. Для этого совместите отверстия в боковых крепежных пластинах каркаса спинки с ответными отверстиями в продольных боковых дугах каркаса основания. Закрепите детали между собой двумя винтами 1,7×4 (СМ) в переднем отверстии кронштейна каркаса спинки сиденья (по одному с каждой стороны).





Шаг 4. Поместите собранное переднее сиденье на общий каркас. Закрепите каркас сиденья с каркасом основания переднего сиденья при помощи четырех винтов 1,7×4 (СМ). Два винта установите в крепежных кронштейнах в передней части основания каркаса и два по углам возле крепежных пластин каркаса спинки переднего сиденья.



Шаг 5. На боковых кронштейнах каркаса сиденья разместите кронштейны для установки носилок. Для этого совместите центrovочные штыри кронштейнов носилок с задними отверстиями пластин каркаса спинки сиденья и при помощи винтов 1,7×4 (СМ) закрепите кронштейны носилок в среднем отверстии пластин каркаса спинки сиденья.



Этот вариант сборки переднего правого сиденья предполагает возможность установки носилок. В передней части они будут крепиться за каркас переднего сиденья, а в задней опираться на задний борт кузова модели. Существует возможность сборки переднего правого сиденья аналогично переднему левому (без монтажа кронштейнов для установки носилок). Для этого пропустите шаги 3–5 данной инструкции. После шага 2 воспользуйтесь инструкцией к выпуску 41 (шаги 3 и 4). В этом случае передние сиденья будут идентичны друг другу.