

СБОРКА ПОДУШКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СИДЕНЬЯ



- 1 подушка дополнительного сиденья
- 2 основание подушки
- 3 петля подушки правого сиденья
- 4 хомут лопаты
- 5 ремень крепления подушки

- 6 лопата
- 7 винт 1,7×4 (AP), 6 шт.
- 8 винт 1,7×5 (JP)
- 9 винт 1,7×7 (QP), 2 шт.


Шаг 1. Поместите подушку дополнительного сиденья на основание. Кронштейны основания для петли сиденья должны попасть в ответные пазы подушки. Закрепите детали тремя винтами 1,7×4 (AP). Отверстие в передней части подушки оставьте свободным.



Шаг 2. Установите ремень крепления подушки в передней части основания. Совместите крепежные отверстия и зафиксируйте ремень при помощи винта 1,7×5 (JP). Изогнутая часть кронштейна ремня должна быть направлена вверх.



Шаг 3. На кронштейнах основания в задней части подушки при помощи двух винтов 1,7×7 (QP) закрепите петлю подушки правого сиденья. Обратите внимание: вертикальные грани петли должны быть направлены в сторону сиденья, а наклонные — в сторону бортов модели. По окончании монтажа проверьте подвижность сиденья относительно петли.

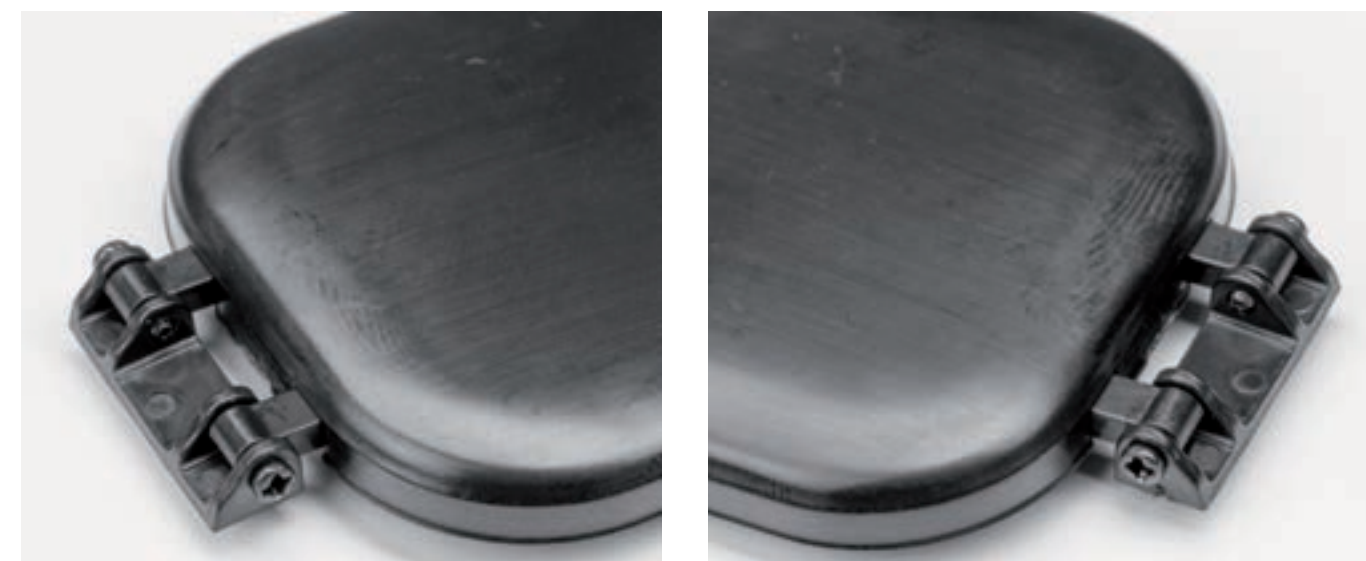



Шаг 4. Разместите собранную подушку сиденья на верхней плоскости кожуха арки заднего правого колеса. Совместите крепежные и центровочные элементы деталей и закрепите петлю с внутренней стороны кожуха винтом 1,7×4 (AP).



Шаг 5. С помощью хомута закрепите лопату на вертикальной стенке кожуха арки заднего правого колеса. Для этого разместите лопату на стенке ручки назад, в основании ручки установите хомут лопаты. Совместите крепежные отверстия хомута и кожуха. При помощи двух винтов 1,7×4 (AP) закрепите хомут на стенке кожуха арки заднего правого колеса.