


**МОНТАЖ ТЕНТА**



- |          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| <b>1</b> | краска                               |
| <b>2</b> | кисточка                             |
| <b>3</b> | скоба крепления тента низкая, 14 шт. |
| <b>4</b> | скоба крепления тента высокая, 2 шт. |
| <b>5</b> | винт 1,7×4 (СМ), 11 шт.              |
| <b>6</b> | винт 1,5×3 (RM), 32 шт.              |

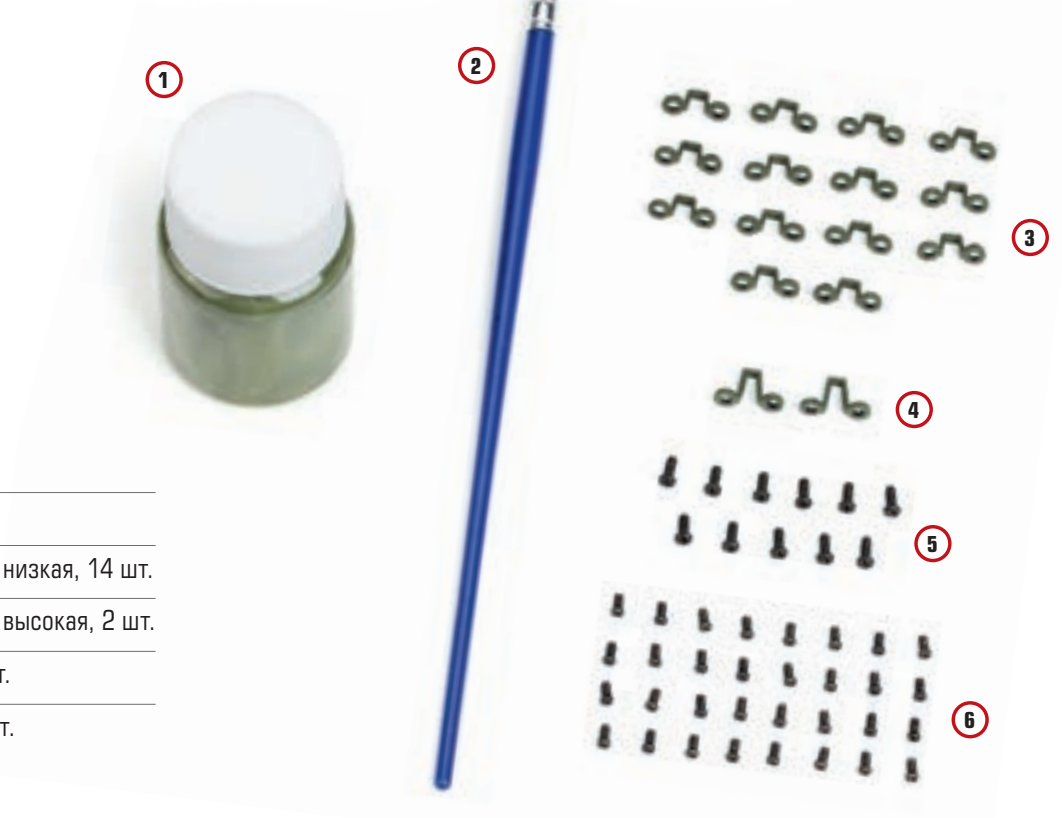

**Шаг 1.** На левом заднем борту модели установите пять низких скоб крепления тента. Для их фиксации используйте десять винтов 1,5×3 (RM).



**Шаг 2.** Аналогичным образом при помощи десяти винтов 1,5×3 (RM) закрепите пять низких скоб на правом заднем борту кузова.



**Шаг 3.** Зафиксируйте четыре низкие скобы тента в центральной части откидного борта модели при помощи восьми винтов 1,5×3 (RM). Для облегчения монтажа скоб на откидной борт откройте кронштейн запасного колеса.



**Шаг 4.** Установите две высокие скобы крепления тента в верхних углах откидного борта кузова. Для крепления скоб используйте четыре винта 1,5×3 (RM).



**Шаг 5.** Разместите тент на модели поверх каркаса. Демонтируйте верхнюю планку ветрового окна вместе с механизмом стеклоочистителей. Для этого открутите одиннадцать винтов, удерживающих планку на рамке.



**Шаг 6.** Совместите отверстия в передней части тента с отверстиями рамки ветрового окна. Заново закрепите планку сквозь тент на рамке ветрового окна одиннадцатью винтами 1,7×4 (CM).



**Шаг 7.** Закрепите тент в задней части кузова на пяти скобах левого и правого задних крыльев кузова соответственно.



**Шаг 8.** Закрепите задний откидной клапан тента на четырех низких скобах заднего борта кузова. Для окончания монтажа тента зафиксируйте боковую часть тента одновременно с углом откидного клапана на высоких скобах, расположенных в левом и правом углах откидного борта кузова.



**Шаг 9.** Для подкрашивания царапин на кузове можно использовать краску и кисть из набора деталей. Перед использованием краски баночку необходимо тщательно взболтать. Для разбавления краски можно использовать небольшое количество воды.

